



Příčnίky na hagusy 120 cm, 135 cm PREMIUM, MULTIPA

SK Priečnίky na hagusy 120 cm, 135 cm, PREMIUM, MULTIPA

HU Tetőcsomagtartó tetőkorlátra 120 cm, 135 cm, PREMIUM, MULTIPA



Příčník na hagusy 120 cm, 135 cm, zamykací hliníkový MULTIPA.

Zamykací příčník, hliníkové konstrukce, určený pro vozidla s hagusy.

Klíčová vlastnost je velmi snadná montáž.

Postačuje pouze odemknout a pomocí přiloženého imbusového klíče příčník upnout a nebo demontovat.

Upozornění:

Vzdálenost mezi dvěma příčníky musí činit min. 700 mm.

Zkontrolujte, že namontované střešní příčníky nepřecházejí přes vnější obrys vozidla.

Příčníky musí být vyrovnány tak, aby tyče přesahovaly patky na obou stranách stejně.

Náklad musí být rozložen rovnoměrně a jeho těžiště musí být co nejnižší.

Kontrolujte, zda jsou střešní příčníky stále bezpečně upevněny.

Je zakázáno používat střešní nosiče v automatické myčce. Před vjezdem do myčky příčníky demontujte.

Příčníky vyžadují přesnou montáž a dodržování montážních pokynů a doporučení pro použití.

Náklad musí být bezpečně upevněn pomocí pevných neelastických upínacích popruhů.

Hmotnost nákladu nesmí překročit nosnost střechy, kterou uvádí výrobce vozidla.

Do povolené nosnosti se počítá hmotnost samotných střešních příčníků.

Nosnost střešních příčníků je 90 kg.

Výrobce na sebe nebere odpovědnost za veškeré škody vyplývající z rychlé nebo nesprávné jízdy s vozidlem, nesprávného umístění, upevnění nebo uchycení střešních příčníků nebo nákladu.

Za řádnou a přesnou montáž příčníků odpovídá uživatel.

Technická data:

- Sada 2 ks
- Délka příčníků 120 cm, 135 cm
- Použitý materiál aluminium, odolný plast
- Max. nosnost 90 kg
- Uzamykatelný ano: 2x klíče
- Pro vozy s roztečí podélných nosičů maximálně model 120: ne širší než 110 cm z vnější strany hagusů model 135: ne širší než 125 cm z vnější strany hagusů průřez podélného nosiče vozidla max. 48 x 38 mm
- Certifikace TÜV
- T-drážka: 20 x 20 mm, 20 x 40 mm

Priečnik na hagusy 120 cm, 135 cm, uzamykatelný hliníkový MULTIPA.

Uzamykatelný priečnik, hliníkovej konštrukcie, určený pre vozidlá s hagusy.

Kľúčová vlastnosť je veľmi jednoduchá montáž.

Postačuje len odomknúť a pomocou priloženého imbusového kľúča priečnik upnúť alebo demontovať.

Upozornenie:

Vzdialenosť medzi dvomi priečnikmi musí byť min. 700 mm.

Skontrolujte, že namontované strešné priečniky neprečnievajú cez obrys vozidla.

Priečniky musia byť vyrovnané tak, aby tyče presahovali pätky na oboch stranách rovnako.

Náklad musí byť rozložený rovnomerne a jeho ťažisko musí byť čo najnižšie.

Kontrolujte, či sú strešné priečniky stále bezpečne upevnené.

Je zakázané používať strešné nosiče v automatickej umývačke. Pred vjazdom do umývačky priečniky demontujte.

Priečniky vyžadujú presnú montáž a dodržiavanie montážnych pokynov a odporúčania pre použitie.

Náklad musí byť bezpečne upevnený pomocou pevných neelastických upínacích popruhov.

Hmotnosť nákladu nesmie prekročiť nosnosť strechy, ktorú uvádza výrobca vozidla.

Do povolenej nosnosti sa započíta aj hmotnosť samotných strešných priečnikov.

Nosnosť strešných priečnikov je 90 kg.

Výrobca na seba neberie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z rýchlej alebo nesprávnej jazdy s vozidlom, nesprávneho umiestnenia, upevnenia alebo uchytenia strešných priečnikov alebo nákladu.

Za riadnu a presnú montáž priečnikov zodpovedá používateľ.

Technická špecifikácia:

- Sada 2 ks
- Dĺžka priečnikov 120 cm, 135 cm
- Použitý materiál hliník, odolný plast
- Max. nosnosť 90 kg
- Uzamykatelný: áno, 2x kľúče
- Pre vozidlá s rozstupom pozdĺžnych nosičov max. model 120: nie širší ako 110 cm z vonkajšej strany hagusov model 135: nie širší ako 125 cm z vonkajšej strany hagusov prierez pozdĺžneho nosiča vozidla max. 48 x 38 mm
- Certifikát TÜV
- T-drážka: 20 x 20 mm, 20 x 40 mm

120 cm, 135 cm, széles zárható alumínium tetőcsomagtartó rúdpár.

Zárható rúdpár, alumínium konstrukcióval, tetőkoriállal felszerelt autókhoz.

Legfontosabb tulajdonsága a rendkívül egyszerű felszerelhetőség.

Elég a mellékelt imbuszkulccsal rögzíteni vagy oldani a rögzítést.

Figyelmeztetés:

A távolság a két rúd között legalább 700 mm kell legyen.

Ellenőrizze, hogy a felszerelt keresztrudak nem nyúlnak túl a jármű körvonalain.

A rudakat úgy kell elhelyezni, hogy mindkét oldalon ugyanolyan mértékben nyúljanak túl a talpakon.

A rakományt egyenletesen kell elhelyezni úgy, hogy a súlypontja minél alacsonyabban legyen.

Ellenőrizze, hogy a rudak mindig stabilan és biztonságosan rögzítve legyenek.

Felszerelt tetőcsomagtartóval tilos az automata autómósó használata. A mosóba való behajtás előtt a rudakat szerelje le.

A tetőcsomagtartó felszerelése pontosságot és a szerelési, valamint a használati útmutató betartását követeli meg.

A rakományt biztonságosan kell rögzíteni, mégpedig nem elasztikus hevederrel.

A rakomány súlya nem haladhatja meg a jármű gyártója által megadott maximális tetőterhelhetőséget. A maximális megengedett súlyba bele kell számítani a tetőcsomagtartó súlyát is.








A tetőcsomagtartó rúdpár maximális terhelhetősége 90 kg.

A gyártó nem vállal felelősséget a nagy sebesség vagy nem megfelelő vezetési stílus, továbbá a nem megfelelő rakomány vagy tetőcsomagtartó elhelyezése, rögzítése által okozott károkért.

A tetőcsomagtartó rúdpár megfelelő és pontos felszereléséért a felhasználó felel.

Műszaki adatok:

- Szett, 2 db
- Rudak hossza 120 cm, 135 cm
- Felhasznált anyagok alumínium, ellenálló műanyag
- Max. terhelhetőség 90 kg
- Zárható: igen: 2 kulcs
- Tetőkoriátok maximális távolsága egymástól:
 - 120-as modell: legfeljebb 110 cm-re a Hagus külső részétől
 - 135-ös modell: legfeljebb 125 cm-re a Hagus külső részétől
- Tetőkoriát maximális átmérője 48 x 38 mm
- TÜV certifikáció
- T-Sín: 20 x 20 mm, 20 x 40 mm

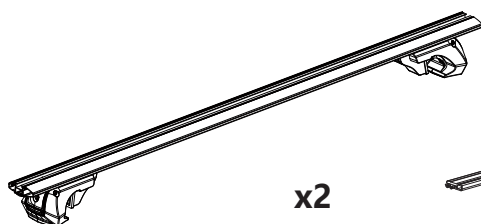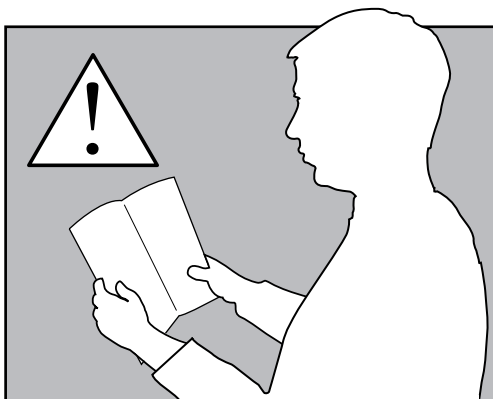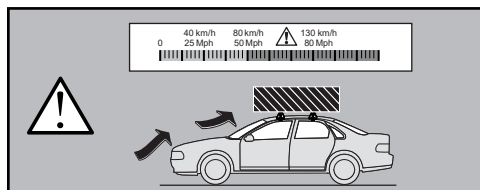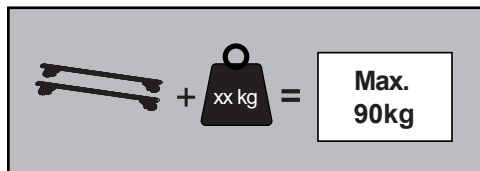

1



x2



x4




x2

Left




x2

Right

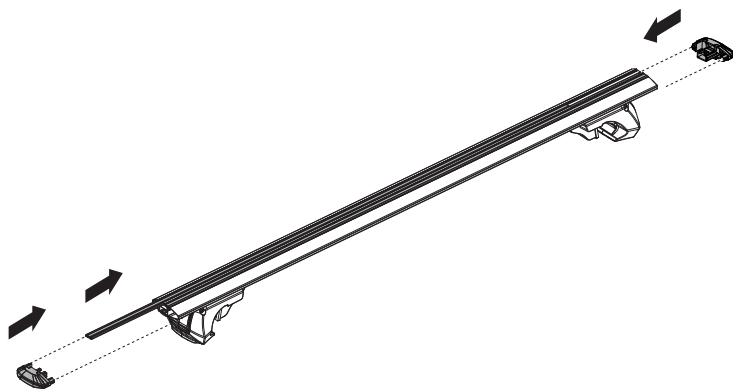



2




ŠIRŠÍ STRANOU
K PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDLA!

ŠIRŠOU STRANOU
K PŘEDNĚJ ČÁSTI VOZIDLA!

SZÉLES OLDAL
A JÁRMŰ ELEJE FELÉ!

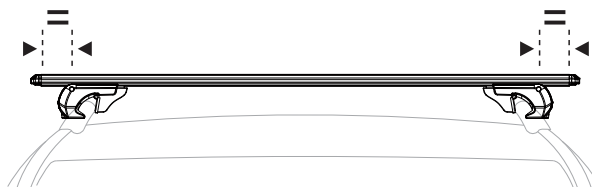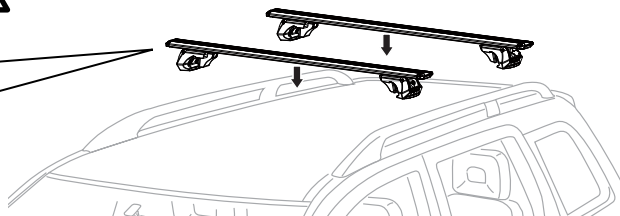

Min 700 mm

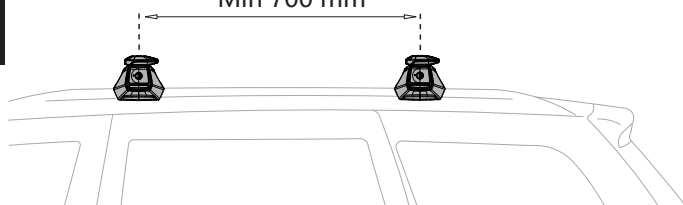




3



x1




x1

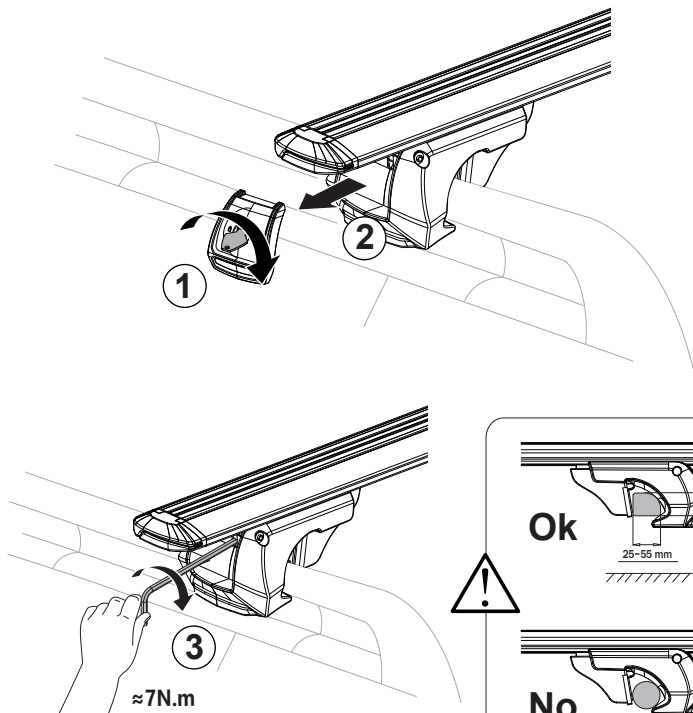


4



x1

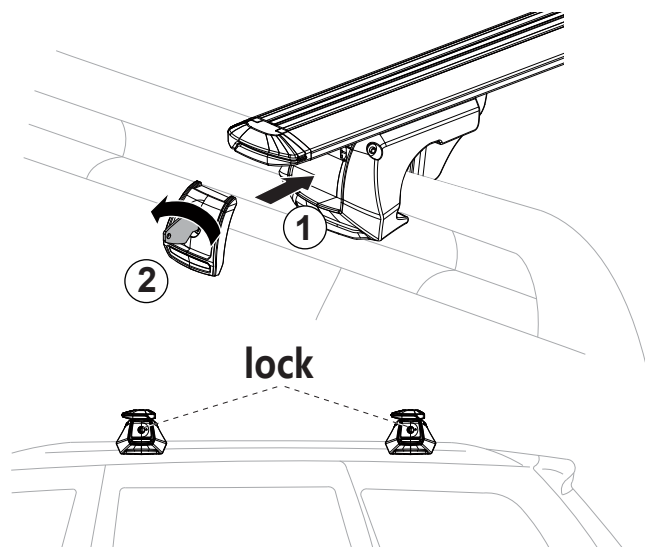

5

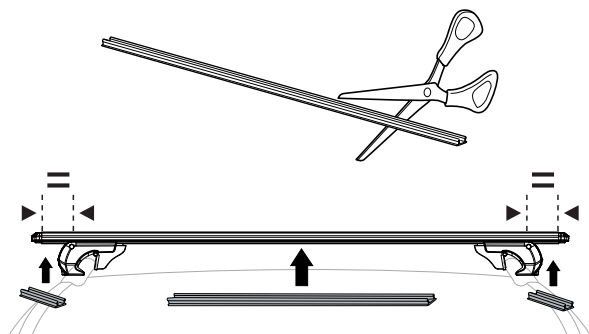

6

